
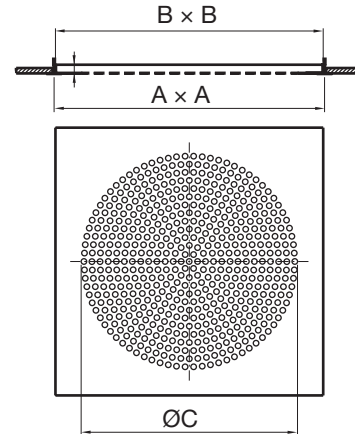


# Perforierte Abluftplatte

# PKY/PCY

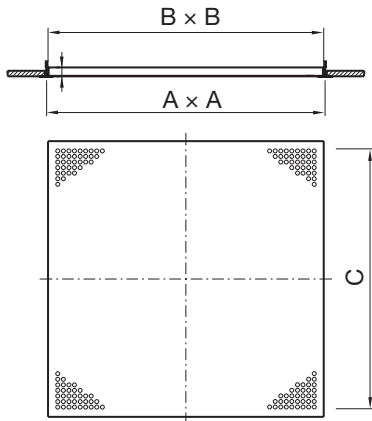

## Beschreibung

PKY/PCY sind perforierte Frontplatten zum Einlegen in Rasterdecken für Zu- oder Abluftbetrieb über eine Zwischendecke.

- Architektonisch und wirtschaftlich attraktive Lösung.
- Anpassung an zahlreiche Deckensystem möglich.
- Geringer Druckverlust und hohe Luftleistung.

## Wartung

Die sichtbaren Teile der Frontplatte können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Material und Ausführung

Material: Verzinkter Stahl  
 Standardausführung: Pulverbeschichtet  
 Standardfarbe: RAL 9010

Der Frontplatte ist in anderen Farben erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

## Dimensionen

### PKY

A Größe	B mm	C mm	Freier Querschnitt m <sup>2</sup>	Linie nr.	Gewicht kg
500	495	467	0,085	1	1,3
600	595	567	0,125	2	1,8
625	620	597	0,138	3	1,9

### PCY

A Größe	B mm	C mm	Freier Querschnitt m <sup>2</sup>	Linie nr.	Gewicht kg
500	495	400	0,043	4	1,6
600	595	490	0,064	5	2,1
625	620	490	0,064	5	2,2

## Bestellcode

Produktbezeichnung PKY/PCY aaa

Typ

Größe

Deckensystem - siehe einleitende Zusammenfassung.

## Druckverlust [P<sub>a</sub>]

