

# Theaterdurchlass

# CCP



## Beschreibung

CCP ist ein runder Verdrängungsauslass zur Installation unter den Sitzen in Theatern, Hörsälen usw. Dieser Auslass ist zur Installation in einer Druckkammer geeignet. Der integrierte Festwiderstand sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Der CCP kann an die richtige Luftmenge und den richtigen Luftdruck angepasst werden, entsprechend den tatsächlichen Bedingungen.

- Der integrierte Festwiderstand sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung über den Auslass.
- Der Auslass kann mit einem spezifisch eingestellten Druck bereitgestellt werden.
- Der Auslass ist in anderen Abmessungen erhältlich.

## Wartung

Zur Reinigung der internen Komponenten des Kanals kann die Frontplatte abgenommen werden. Die sichtbaren Teile des Auslasses können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Material und Ausführung


Auslass:                                Verzinkter Stahl  
 Frontplatte:                         1 mm verzinkter Stahl  
 Standardausführung:            Pulverbeschichtet  
 Standardfarbe:                    RAL 9010 weiß, gloss 30

Der Auslass ist in anderen Farben und Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

### Bestellbeispiel


**Produktbezeichnung**                                CCP    aaa  
 Typ  
 Größe Ød: Ø100, 125  
 Exempel: CCP-125

## Dimensionen

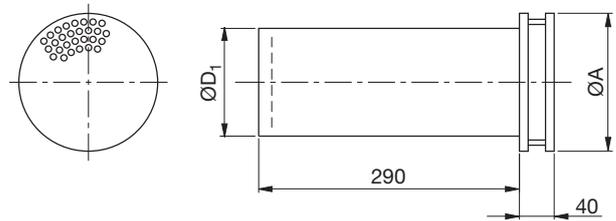


Größe	ØA mm	ØD <sub>1</sub> mm	Gewicht kg
100	140	100	0,70
125	160	125	0,90

## Druckverlust und Schalleistungspegel

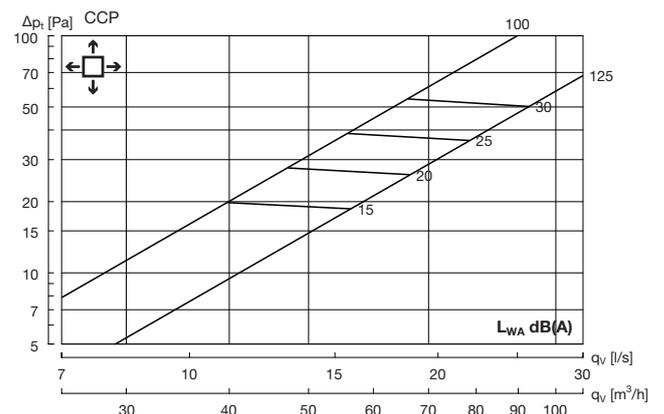

Größe	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	-7	-6	-1	-5	-8	-13	-24
125	3	-7	-5	0	-5	-10	-15	-27

## Nahbereich

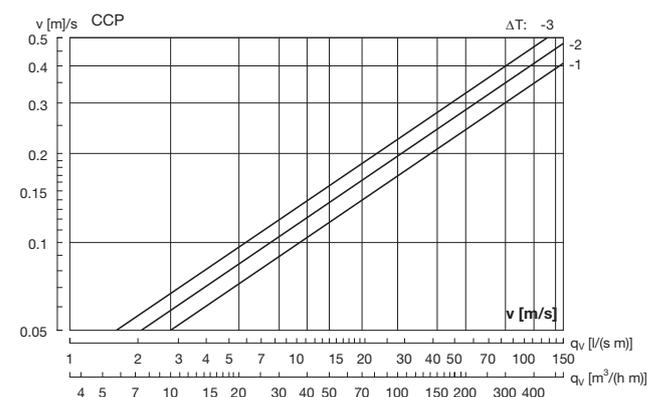

Die Geschwindigkeit wird 0,5 m vom Auslass entfernt gemessen.