

# Flachdachsockel

# QFDSVZ



## Beschreibung

Flachdachsockel aus sendz. verzinktem Stahlblech, einwandig.  
Innen mit 20 mm geschlossen-zelliger Zellschaum-Isolierung.

Passend für Dachhaube LHR-2. (für seitliche Verschraubung mittels Blechtreiberschrauben)

Wandung mit Befestigungsplatte verschweißt. Fachgerechte Befestigung und Windsicherung bauseits.

Zusätzliche Lackierung in RAL- Farben nach Wahl (gegen Mehrpreis) möglich.


Standardausführung: für Flachdach 0 Grad.

Sonderausführungen für Schrägdach, rechteckige bzw. abweichende Abmessungen möglich.

## Montagehinweis:

Um die Auswirkung produkt- und bauseitiger Toleranzen zu minimieren ist eine Überprüfung und ggfs. waagrechte bzw. lotrechte Ausrichtung bei der Montage, z.B. mittels Beilagbleche vorzunehmen.

## Dimension

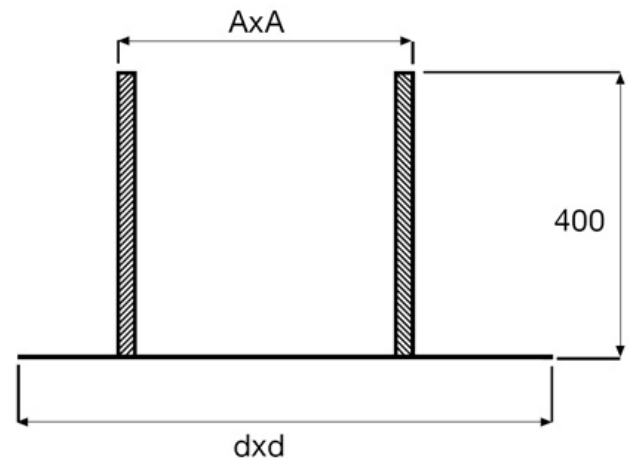

A	Blechstärke	d
mm	mm	mm
300	1,5	600
400	1,5	700
500	2	800
600	2	900
700	2	1000
800	2	1100
1000	2	1300
1200	2	1500
1300	2	1600
1400	2	1700
1500	2	1800

## Bestellbeispiel

QFDSVZ 400 x 400

Produktbezeichnung  
Dimension A x A