

# Revisionsstück

# TRUI




## Beschreibung

Revisionsstück als isoliertes T-Stück mit Abdeckkappe für Isolierung zwischen innerem und äußerem T-Stück sowie isoliertem Inspektionsdeckel (KC). Der Inspektionsdeckel ist gesondert zu bestellen.

Plazierung des Inspektionsdeckels wahlweise auf Abgang ( $d_3 = \text{Typ 1}$ ) oder Durchgang ( $d_2 = \text{Typ 2}$ ).

Die Demontage/Montage des Deckels ist einfach und ohne Werkzeug möglich.

## Dimensionen

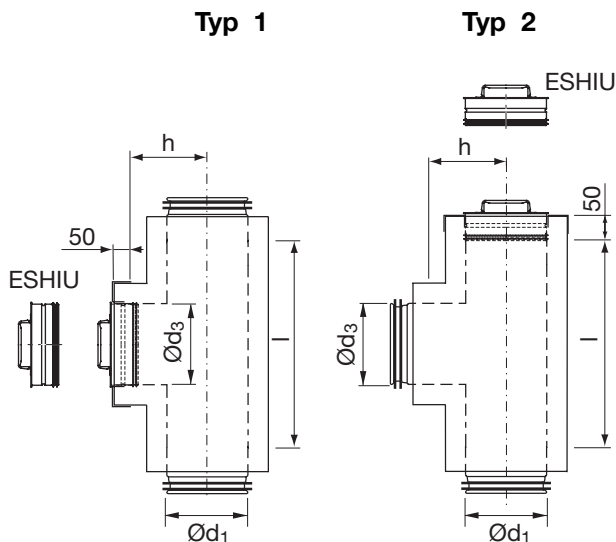

## Bestellbeispiel

	<b>TRUI</b>	<b>25</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>1</b>
Produktbezeichnung					
Isolierung 25/50					
Dimension $\text{Ø}d_1$					
Dimension $\text{Ø}d_3$					
Typ 1 oder 2					

## Dimensionen

### Typ 25

$\text{Ø}d_{\text{nom}}$	$\text{Ø}d_3_{\text{nom}}$	l mm	h mm	m kg
100	100	260	95	2,10
125	100	260	110	2,20
125	125	285	115	2,80
150	100	260	120	2,60
150	125	285	125	3,10
150	150	281	125	3,50
200	100	255	145	3,60
200	125	306	150	3,80
200	150	306	150	5,20
200	200	307	150	5,70
250	100	255	170	4,40
250	125	306	175	5,00
250	150	306	175	5,70
250	200	350	175	7,10
250	250	450	225	8,50

### Typ 50

$\text{Ø}d_{\text{nom}}$	$\text{Ø}d_3_{\text{nom}}$	l mm	h mm	m kg
100	100	281	125	2,90
125	100	346	137	3,20
125	125	346	137	4,40
150	100	306	150	3,80
150	125	350	150	4,10
150	150	307	150	4,70
200	100	306	175	5,10
200	125	350	175	5,40
200	150	350	175	6,00
200	200	450	225	7,50
250	100	306	203	5,80
250	125	350	203	6,30
250	150	350	203	7,00
250	200	450	255	8,20
250	250	525	265	11,0